

H 2861 B

Oven

in een combineerbaar design met netwerk, PerfectClean en FlexiClip-geleider.



- Tekstdisplay met knoppen – EasyControl Plus
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering
- Toestel met wifi: Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – Automat. programma's

A+

EAN: 4002516660040 / Materiaalnummer: 12159890 /  
Oud Materiaalnummer: 22286134EU1

<b>Model en design</b>	
Inbouwoven	•
VitroLine	•
Kleur toestel	Grafietgrijs
<b>Voordelen</b>	
Snel opwarmen	•
<b>Ovenfuncties</b>	
AirFry	•
Automatische programma's	•
Eco-hetelucht	•
Grillfuncties	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Boven-/onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Individuele instellingen	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
CleanGlass-deur	•
<b>Veiligheid</b>	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•

H 2861 B

Oven

in een combineerbaar design met netwerk, PerfectClean en FlexiClip-geleider.



EAN: 4002516660040 / Materiaalnummer: 12159890 /

Oud Materiaalnummer: 22286134EU1

Technische gegevens	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30-300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	568
Gewicht in kg	42,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,50
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klant
Bijbehorende accessoires	
Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster	1
FlexiClip-geleiders (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1

H 2861 B

Oven

in een combineerbaar design met netwerk, PerfectClean en FlexiClip-geleider.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

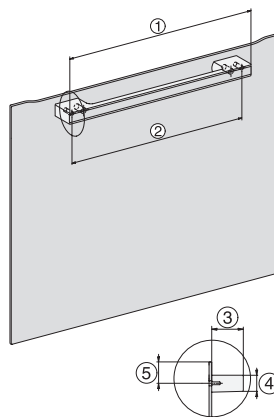

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing