

H 2861 BP

Oven

in een combineerbaar design met netwerk, pyrolyse en FlexiClip-geleider.



- Tekstdisplay met knoppen – EasyControl Plus
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreiniging
- Toestel met wifi: Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – Automat. programma's

A+

EAN: 4002516659952 / Materiaalnummer: 12159900 / Oud Materiaalnummer: 22286115B

Model en design	
Inbouwoven	•
VitroLine	•
Kleur toestel	Brijantwit
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Ovenfuncties	
AirFry	•
Automatische programma's	•
Eco-hetelucht	•
Grillfuncties	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Boven-/onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij Pyrolyseprogramma	•

H 2861 BP

Oven

in een combineerbaar design met netwerk, pyrolyse en FlexiClip-geleider.



EAN: 4002516659952 / Materiaalnummer: 12159900 / Oud Materiaalnummer: 22286115B

Technische gegevens	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30-300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	568
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klant
Bijbehorende accessoires	
Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster	1
FlexiClip-geleiders (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1

H 2861 BP

Oven

in een combineerbaar design met netwerk, pyrolyse en FlexiClip-geleider.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

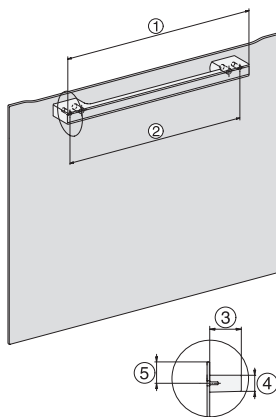

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing