

DA 9092 W Screen

Wanddampkap

met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



- Rechthoekige vorm met 880 mm breedte en minimale diepte van 260 mm
- Moderne touchbediening op glazen front
- Gelijkmatige verlichting dankzij led-band
- Brede plank – als plateau, bijv. voor kruiden
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter



EAN: 4002516798538 / Materiaalnummer: 12525990 / Oud Materiaalnummer: 28909240B

Model	
Wanddampkap	•
Model en design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Touchbediening	•
Boosterstand	1
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	67,7
Categorie hydrodynamische efficiëntie	B
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	2
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	300 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	205
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	310
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	415
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	670
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	39,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	50,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	25,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	31,0

DA 9092 W Screen

Wanddampkap

met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



EAN: 4002516798538 / Materiaalnummer: 12525990 / Oud Materiaalnummer: 28909240B

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	36,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	290
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	605
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	385
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	51,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	58,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	44,0
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	500
Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm	500
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	500
Breedte van kap in mm	880
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	500
Hoogte van kap in mm	500
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	500
Diepte van kap in mm	260
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	500
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	21,5
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,20
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1

DA 9092 W Screen

Wanddampkap

met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



EAN: 4002516798538 / Materiaalnummer: 12525990 / Oud Materiaalnummer: 28909240B

Frequentie in Hz 50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

•

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant

•

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm

150

Bijbehorende accessoires

Terugslagklep

•

Bij te bestellen accessoires


Actieve koolstoffilter

Nein

DA 9092 W Screen

Wanddampkap

met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.

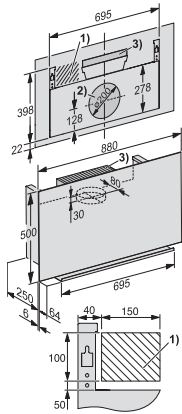

DA9091W, DA9092W (Installation drawings)