

DAS 4620  
Telescopische dampkap  
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



- Klassiek design – roestvrijstalen paneel van 60 cm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Gelijkmatige verlichting dankzij led-band
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Luchtcirculatie met Active AirClean- of Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516800040 / Materiaalnummer: 12556600 / Oud Materiaalnummer: 28S4620MB

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Model</b>  |                      |
| Vlakschermdampkap   | •                    |
| <b>Model en design</b>  |                      |
| Kleur   | Matzwart             |
| <b>Ovenfuncties</b>   |                      |
| Soort luchtgeleiding  | Converteerbaar       |
| Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie                                   | DUU 151              |
| Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters                                     | DKFS 31-P, DKFS 31-R |
| <b>Bedieningsgemak</b>  |                      |
| Koppeling met Miele@home  | •                    |
| Automatische functie Con@ctivity  | •                    |
| Elektronische besturing   | •                    |
| EasySwitch  | •                    |
| Nalooptijd 5/15 min.  | •                    |
| Boosterstand  | 1                    |
| Uitschakeling boosterstand programmeerbaar  | •                    |
| Indicatie verzadiging vetfilter   | •                    |
| Controlelampje verzadiging vetfilter  | •                    |
| Controlelampje verzadiging actieve koolstoffilter   | •                    |
| Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit   | •                    |
| <b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>  |                      |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)  | A+++                 |
| ECO-motor   | •                    |
| PowerManagement-systeem   | •                    |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar   | 23,1                 |
| Categorie hydrodynamische efficiëntie   | A                    |
| Verlichtingsefficiëntieklasse   | A                    |
| Klasse voor vetfiltering  | A                    |
| <b>Filtersysteem</b>  |                      |
| Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags) | 1                    |
| <b>Verlichting</b>  |                      |
| Led   | •                    |
| Aantal x watt   | 1 x 3 W              |
| Lichtsterkte in Lx  | 330 lx               |
| Kleurtemperatuur in K   | 3500 Kelvin          |
| Lichtdimmerfunctie  | •                    |
| <b>Ventilator</b>   |                      |
| Dubbelzijdig zuigende ventilator  | •                    |
| Gelijkstroommotor (DC-motor)  | •                    |
| <b>Luchtafvoer</b>  |                      |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591                      | 180                  |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591                      | 280                  |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591                      | 400                  |
| Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)   | 600                  |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3                               | 38,0                 |

DAS 4620  
Telescopische dampkap  
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



EAN: 4002516800040 / Materiaalnummer: 12556600 / Oud Materiaalnummer: 28S4620MB

|   |      |
|---|------|
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3                             | 48,0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3                             | 56,0 |
| Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3                                 | 66,0 |
| Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)   | 25,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13                          | 34,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13                          | 42,0 |
| Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13                              | 53,0 |
| <b>Recirculatie</b>   |      |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591                    | 165  |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591                    | 265  |
| Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591                      | 585  |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591                    | 380  |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3                             | 43,0 |
| Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3                               | 72,0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3                             | 53,0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3                             | 62,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13                          | 29,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13                          | 40,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13                          | 48,0 |
| Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13                            | 59,0 |
| <b>Veiligheid</b>   |      |
| Veiligheidsuitschakeling  | •    |
| <b>Technische gegevens</b>  |      |
| Breedte van kap in mm   | 596  |
| Hoogte van kap in mm  | 36   |
| Diepte van kap in mm  | 273  |
| Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm   | 450  |
| Nettogewicht in kg  | 12,0 |
| Lengte van de aansluitkabel in m  | 1,5  |
| Geaarde stekker   | •    |
| Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm | 650  |
| Totale aansluitwaarde in kW   | 0,09 |
| Spanning in V   | 230  |
| Zekering in A   | 10   |
| Aantal fasen  | 1    |
| Frequentie in Hz  | 50   |


DAS 4620  
Telescopische dampkap  
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



EAN: 4002516800040 / Materiaalnummer: 12556600 / Oud Materiaalnummer: 28S4620MB

| <b>Montage-instructies</b>              |      |
|---|------|
| Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant      | •    |
| Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm | 150  |
| <b>Bijbehorende accessoires</b>         |      |
| Terugslagklep                           | •    |
| <b>Bij te bestellen accessoires</b>     |      |
| Actieve koolstoffilter                  | Nein |

DAS 4620  
Telescopische dampkap  
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening

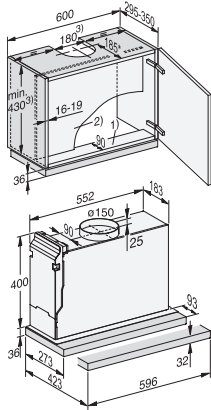

DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.  
Installation drawings