

DAC 4240 Stella Ambient
Plafonddampkap
met sfeerverlichting, compact en krachtig in 1165 mm breedte



- Makkelijke installatie bij luchtcirculatie met Plug&Play
- Comfortabele bediening – dankzij Con@ctivity en meegeleverde afstandsbediening
- ECO-motor met zeer laag geluidsniveau bij een hoog luchtverplaatsingsvermogen
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Paneel



EAN: 4002516804697 / Materiaalnummer: 12564330 /
Oud Materiaalnummer: 28C4240MBNE

| | |
|--|---------------------|
| Model | |
| Plafonduits | • |
| Model en design | |
| Kleur | Matzwart |
| Ovenfuncties | |
| Soort luchtgeleiding | Converteerbaar |
| Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters | DKF 35-P |
| Design | |
| Randafzuiging | • |
| Bedieningsgemak | |
| Koppeling met Miele@home | • |
| Automatische functie Con@ctivity | • |
| Elektronische besturing | • |
| Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand) | 3 |
| EasySwitch | • |
| Aan-uitschakelaar | • |
| Nalooptijd 5/15 min. | • |
| Boosterstand | 2 |
| Uitschakeling boosterstand programmeerbaar | • |
| Indicatie verzadiging vetfilter | • |
| Controlelampje verzadiging vetfilter | • |
| Controlelampje verzadiging actieve koolstoffilter | • |
| Silence-pakket | • |
| Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D) | A++ |
| ECO-motor | • |
| PowerManagement-systeem | • |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 31,2 |
| Categorie hydrodynamische efficiëntie | A |
| Verlichtingsefficiëntieklasse | A |
| Klasse voor vetfiltering | C |
| Filtersysteem | |
| Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters | 4 |
| roestvrij stalen vetfilters (10-laags) | |
| Verlichting | |
| Led | • |
| Aantal x watt | 2 x 7,2 W / 2 x 9 W |
| Lichtsterkte in Lx | 440 lx |
| Kleurtemperatuur in K | 3500 Kelvin |
| Lichtdimmerfunctie | • |
| Sfeerverlichting | • |
| Ventilator | |
| Dubbelzijdig zuigende ventilator | • |
| Gelijkstroommotor (DC-motor) | • |
| Luchtafvoer | |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 235 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 400 |

DAC 4240 Stella Ambient
Plafonddampkap
met sfeerverlichting, compact en krachtig in 1165 mm breedte



EAN: 4002516804697 / Materiaalnummer: 12564330 /
Oud Materiaalnummer: 28C4240MBNE

| | |
|--|------|
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 510 |
| Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur) | 685 |
| Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /u) | 750 |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 43,0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 54,0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 60,0 |
| Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 66,0 |
| Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 68,0 |
| Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa) | 27,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 38,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 44,0 |
| Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 51,0 |
| Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 52,0 |
| Recirculatie | |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 165 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 320 |
| Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 520 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 420 |
| Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 550 |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 45,0 |
| Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 68,0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 58,0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 63,0 |
| Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 69,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 42,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 52,0 |
| Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 54,0 |
| Veiligheid | |
| Veiligheidsuitschakeling | • |

DAC 4240 Stella Ambient
Plafonddampkap
met sfeerverlichting, compact en krachtig in 1165 mm breedte




EAN: 4002516804697 / Materiaalnummer: 12564330 /
Oud Materiaalnummer: 28C4240MBNE

| Technische gegevens | |
|---|------|
| Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm | 196 |
| Breedte van kap in mm | 1165 |
| Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm | 196 |
| Hoogte van kap in mm | 196 |
| Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm | 196 |
| Diepte van kap in mm | 500 |
| Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm | 196 |
| Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
| Nettogewicht in kg | 21,4 |
| Lengte van de aansluitkabel in m | 1,4 |
| Gearde stekker | • |
| Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,19 |
| Spanning in V | 230 |
| Zekering in A | 10 |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Montage-instructies | |
| Aansluitstuk luchtafvoer zijkant | • |
| Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm | 150 |
| Bijbehorende accessoires | |
| Reductie van Ø 150 naar 125 mm | • |
| Afstandsbediening | • |
| Terugslagklep | • |
| Bij te bestellen accessoires | |
| Actieve koolstoffilter | Nein |

DAC 4240 Stella Ambient

Plafonddampkap

met sfeerverlichting, compact en krachtig in 1165 mm breedte

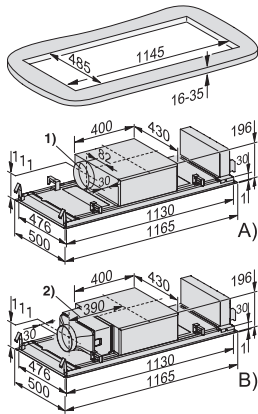

DAC2240, DAC4240 Installation drawings