

DAC 4940 Stella Ambient  
Plafonddampkap  
met sfeerverlichting, compact en krachtig in 880 mm breedte



- Makkelijke installatie bij luchtcirculatie met Plug&Play
- Comfortabele bediening – dankzij Con@ctivity en meegeleverde afstandsbediening
- ECO-motor met zeer laag geluidsniveau bij een hoog luchtverplaatsingsvermogen
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Paneel



EAN: 4002516804970 / Materiaalnummer: 12564370 /  
Oud Materiaalnummer: 28C4940SBNE

<b>Model</b>	
Plafondunits	•
<b>Model en design</b>	
Kleur	Roestvrij staal
<b>Ovenfuncties</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 35-P
<b>Design</b>	
Randafzuiging	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
EasySwitch	•
Aan-uitschakelaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Boosterstand	2
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actieve koolstoffilter	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	32,0
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	C
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	4
roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Lichtsterkte in Lx	470 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Sfeerverlichting	•
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	235
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	395

DAC 4940 Stella Ambient  
Plafonddampkap  
met sfeerverlichting, compact en krachtig in 880 mm breedte



EAN: 4002516804970 / Materiaalnummer: 12564370 /  
Oud Materiaalnummer: 28C4940SBNE

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	505
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	680
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m <sup>3</sup> /u)	755
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	42,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	59,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	66,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	26,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	43,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
<b>Recirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	165
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	325
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	525
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	425
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	565
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	58,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	42,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•

DAC 4940 Stella Ambient  
Plafonddampkap  
met sfeerverlichting, compact en krachtig in 880 mm breedte




EAN: 4002516804970 / Materiaalnummer: 12564370 /  
Oud Materiaalnummer: 28C4940SBNE

<b>Technische gegevens</b>	
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	196
Breedte van kap in mm	880
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	196
Hoogte van kap in mm	196
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	196
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	196
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	17,7
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4
Gearde stekker	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,19
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
<b>Montage-instructies</b>	
Aansluitstuk luchtafvoer zijkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Reductie van Ø 150 naar 125 mm	•
Afstandsbediening	•
Terugslagklep	•
<b>Bij te bestellen accessoires</b>	
Actieve koolstoffilter	Nein

## DAC 4940 Stella Ambient

### Plafonddampkap

met sfeerverlichting, compact en krachtig in 880 mm breedte

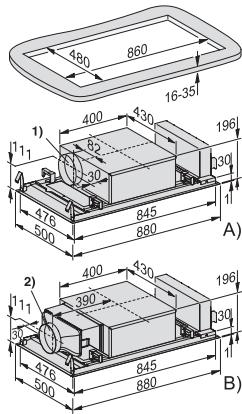

DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings