

DAH 2660 Escala  
Wanddampkap  
met Con@ctivity en slimme touchbediening voor een comfortabele bediening



- Veel ruimte – met glazen scherm in 598 mm-breedte
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Perfect match – glazen paneel en kap in dezelfde kleur
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen



EAN: 4002516804246 / Materiaalnummer: 12587910 /  
Oud Materiaalnummer: 28H2660BBNE

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Model</b>  |                       |
| Wanddampkap   | •                     |
| <b>Model en design</b>  |                       |
| Kleur   | Obsidiaanzwart        |
| <b>Ovenfuncties</b>   |                       |
| Soort luchtgeleiding  | Converteerbaar        |
| Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters                                     | DKF 29 koolstoffilter |
| <b>Design</b>   |                       |
| Randafzuiging   | •                     |
| <b>Bedieningsgemak</b>  |                       |
| Koppeling met Miele@home  | •                     |
| Automatische functie Con@ctivity  | •                     |
| Elektronische besturing   | •                     |
| Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)   | 3                     |
| Aan-uitschakelaar   | •                     |
| Boosterstand  | 1                     |
| Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit   | •                     |
| <b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>  |                       |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)  | B                     |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar   | 72,2                  |
| Categorie hydrodynamische efficiëntie   | B                     |
| Verlichtingsefficiëntieklasse   | A                     |
| Klasse voor vetfiltering  | C                     |
| <b>Filtersysteem</b>  |                       |
| Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags) | 2                     |
| <b>Verlichting</b>  |                       |
| Led   | •                     |
| Aantal x watt   | 1 x 3,2 W             |
| Lichtsterkte in Lx  | 330 lx                |
| Kleurtemperatuur in K   | 3500 Kelvin           |
| <b>Ventilator</b>   |                       |
| Dubbelzijdig zuigende ventilator  | •                     |
| Wisselstroommotor (AC-motor)  | •                     |
| <b>Luchtafvoer</b>  |                       |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591                      | 215                   |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591                      | 315                   |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591                      | 415                   |
| Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)   | 675                   |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3                               | 43,0                  |
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3                               | 47,0                  |
| Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3                               | 52,0                  |
| Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3                                   | 64,0                  |
| Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)   | 28,0                  |

DAH 2660 Escala  
Wanddampkap  
met Con@ctivity en slimme touchbediening voor een comfortabele bediening



EAN: 4002516804246 / Materiaalnummer: 12587910 /  
Oud Materiaalnummer: 28H2660BBNE

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 33,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 38,0

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 50,0

#### Recirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 190

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 280

Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/uur) volgens EN 61591 575

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 380

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 47,0

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 71,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 54,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 60,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 33,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 40,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 46,0

Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 57,0

#### Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling •

Enkellaags veiligheidsglas (ESG) •

#### Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm 830-1210

Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm 443

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 830

Breedte van kap in mm 598

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 1210

Hoogte van kap in mm 443

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm 443

Diepte van kap in mm 388

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm 443

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Nettogewicht in kg 15,5

Lengte van de aansluitkabel in m 1,3

Gearde stekker •

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm 650

Totale aansluitwaarde in kW 0,20

Spanning in V 230

DAH 2660 Escala

Wanddampkap

met Con@ctivity en slimme touchbediening voor een comfortabele bediening




EAN: 4002516804246 / Materiaalnummer: 12587910 /  
Oud Materiaalnummer: 28H2660BBNE

|   |      |
|---|------|
| Zekering in A                                 | 10   |
| Aantal fasen                                  | 1    |
| Frequentie in Hz                              | 50   |
| <b>Montage-instructies</b>                    |      |
| Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant            | •    |
| Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant | •    |
| Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm       | 150  |
| <b>Bijbehorende accessoires</b>               |      |
| Terugslagklep                                 | •    |
| <b>Bij te bestellen accessoires</b>           |      |
| Actieve koolstoffilter                        | Nein |

DAH 2660 Escala

Wanddampkap

met Con@ctivity en slimme touchbediening voor een comfortabele bediening

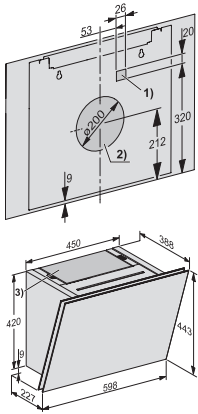

DAH2660 Installation drawings