


Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, SoftClose vlakscharnier KUL22ADD0



Toebehoren geïntegreerd

3 x eiervak, 1 x Ijsblokjesbakje

Optionele toebehoren

KFZ10AX0 Decor lijst
 KSZGGM00 :
 KUZ20SX0 Roestvrijstalen deur met greep

Compacte onderbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak voor optimale versheid: klimaatgeregelde ruimte, gemakkelijke toegang en deuralarm.

- Audiovisueel alarm in geval van storing of geopende deur.
- EcoAirflow: optimale luchtcirculatie en een constante temperatuur in de koeling.
- Ledverlichting, voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.
- SuperCooling zorgt voor een langere bewaring, door het snel afkoelen van voeding.
- Home Connect: bedien je koelkast op afstand, waar en wanneer je maar wilt.

Technische gegevens

Energieklasse: D
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 19 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 17 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 93 l
 Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroe: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeldeur opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 820 mm
 Breedte: 598 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen: 820 x 600 x 550 mm
 Nettogewicht: 30.8 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Neen
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 1
 Plateaux voor flessen: Ja
 EAN-code: 4242005389643
 Merk: Bosch
 Productnaam: KUL22ADD0
 Productcategorie: Koelkast
 No-frost systeem: Neen
 Type installatie: Onderbouw
 Meegeleverde toebehoren: 3 x eiervak, 1 x Ijsblokjesbakje



Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, SoftClose vlakscharnier KUL22ADD0

Compacte onderbouwkoelkast met 4-sterren vriesvak voor optimale versheid: klimaatgerregelde ruimte, gemakkelijke toegang en deuralarm.

- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig
- Onderbouw

Toebehoren

- Accessoires: 3 x eiervak

Algemene informatie

- KUL22ADD0
- Integreerbare koelkast onder te bouwen
- Vlakscharniertechniek, SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 119 kWu per jaar
- Totale inhoud: 110 l
- Inhoud koelruimte: 93 liter
- Inhoud vriesruimte: 17 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Home Connect: Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Spaarschakeling
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 3 deurvakken
- Flessenhouder in de binnendeur
- LED-verlichting met SoftStart
- Bodem compartiment: aparte opslagruimte voor bijvoorbeeld flessen

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh <0°C> box - vis en vlees blijven langer vers

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- Invriescapaciteit: 3 kg in 24 uur
- SuperVriezen
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 h

Afmetingen


- Afmetingen toestel (H x B x D): 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 82 x 60 x 55 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-T
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Serie 6, Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 x 60 cm, SoftClose vlakscharnier KUL22ADD0


Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm

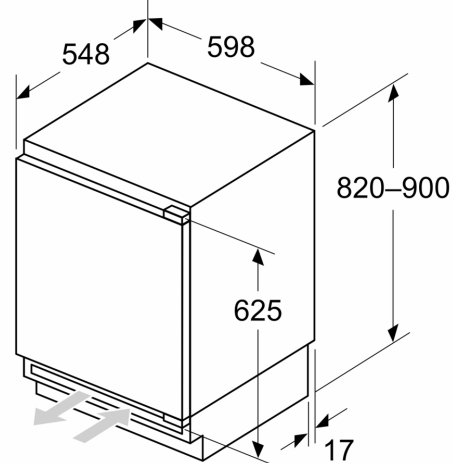

Afmeting in mm

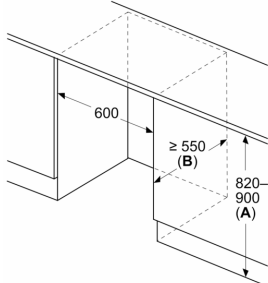


A: Onderbouw hoogte

B: ≥ 560 mm (aanbevolen)


Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde

Afmeting in mm

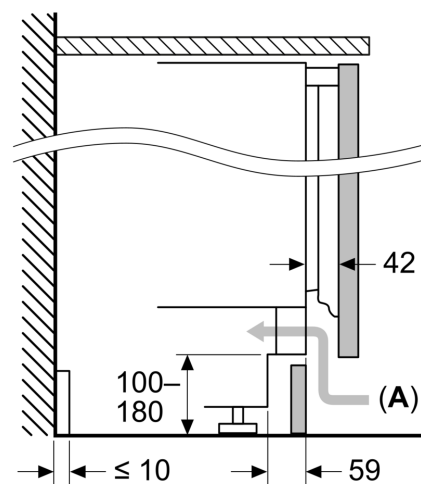

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

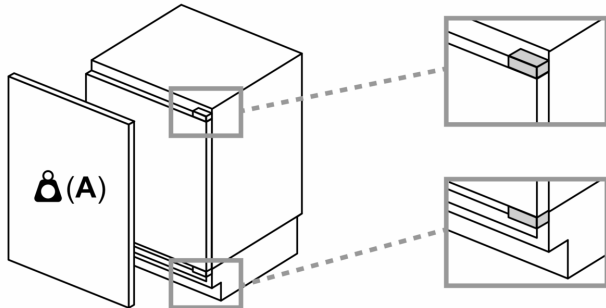

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht ≤ 12 kg