

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging

MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones, geschikt voor luchtafvoer



- Elegant oppervlak voor een uniek keukendesign – MattFinish
- De stilste TwolnOne bij Miele – Silence-motor
- Geschikt voor flexibele luchtafvoerinstallaties
- Veel ruimte: 4 royale kookzones incl. 2 PowerFlex XL-zones
- Koppeling met Con@ctivity en Miele@home

EAN: 4002516816010 / Materiaalnummer: 12513340 /
Oud Materiaalnummer: 26787678BNE

Model	
Inductiekookplaat met werkbladafzuiging	•
Funcities	
Luchtafvoer geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx, DMK 150-1
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Luchtafvoer
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	Nee
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Inbouw naadloos aansluitend	•
Krasbestendig oppervlak	MattFinish
Kleur van het keramisch glas	Matzwart
Anti-vingerafdruk-effect	•
Naadloos aansluitende werkbladafzuiging	•
Spoelende dampkap	•
Kleur afdekkrooster	Zwart
Kleur vetfilter	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	2
Maximaal aantal pannen	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	PowerFlex XL kookzone
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
2e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. booster Vermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
Bedieningsgemak	
Miele@home	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect wit
Automatische functie Con@ctivity	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Indicatiekleur	Wit
Aankookautomaat	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging

MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones, geschikt voor luchtafvoer



EAN: 4002516816010 / Materiaalnummer: 12513340 /

Oud Materiaalnummer: 26787678BNE

Automatisch uitschakelen	•
Permanente panherkenning	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Schoonmaakfunctie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Warmhouden	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
ECO-motor	•
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	1
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit stand min. (m ³ /u) conform EN 61591	195
Afzuigcapaciteit stand max. (m ³ /u) conform EN 61591	530
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	610
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	610
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	41,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	27,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	238
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	780

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging

MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones, geschikt voor luchtafvoer



EAN: 4002516816010 / Materiaalnummer: 12513340 /

Oud Materiaalnummer: 26787678BNE

Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand 500

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm 238

Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw 780

Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw 500

Gewicht in kg 20

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw 804

Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw 524

Totale aansluitwaarde in kW 7,50

Spanning in V 230

Frequentie in Hz 50-60

Lengte van de elektriciteitskabel in m 2


Meegeleverde accessoires

Aansluitkabel Ja


KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging


MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones, geschikt voor luchtafvoer

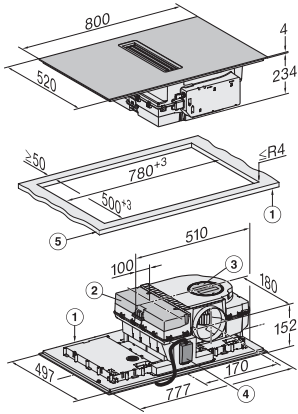


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing

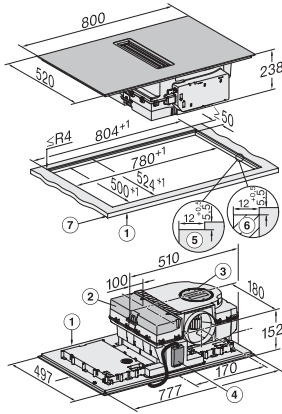


KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing

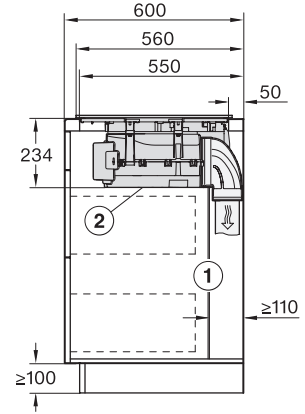


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing

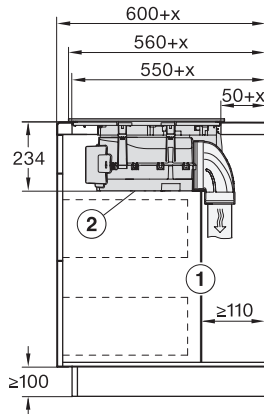


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

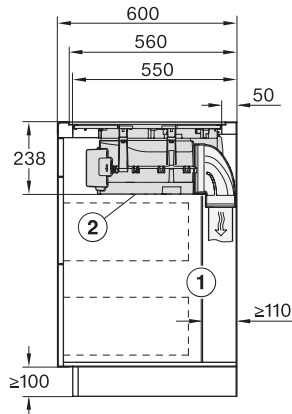


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing

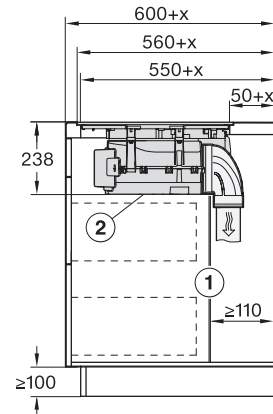


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing

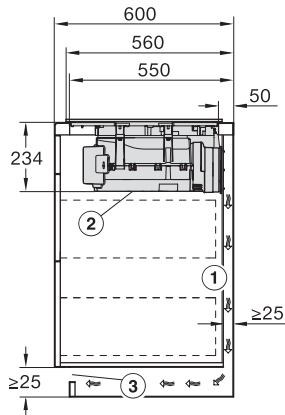

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

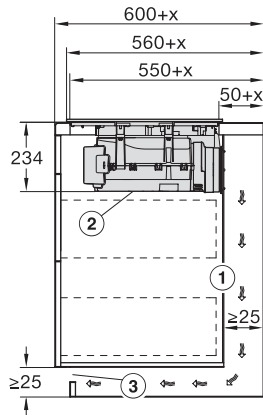

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

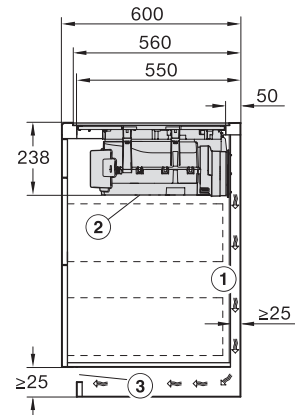


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Inductiekookplaten met werkbladafzuiging


MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookzones, geschikt voor luchtafvoer

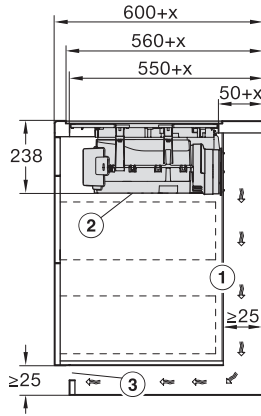


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush-X, Plug&Play – Installation drawing

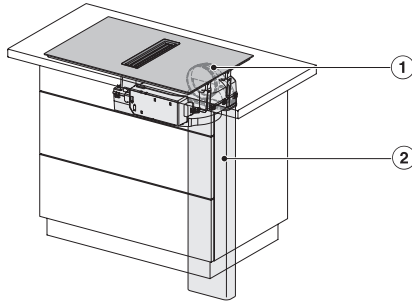


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing

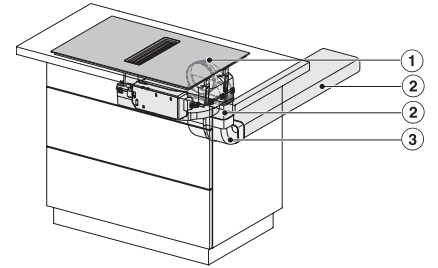


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis -drawing

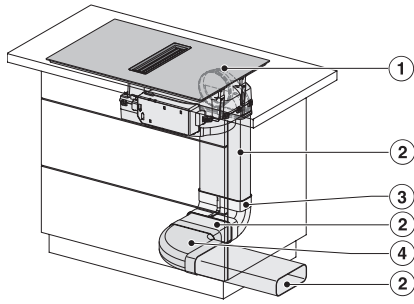


KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis - drawing

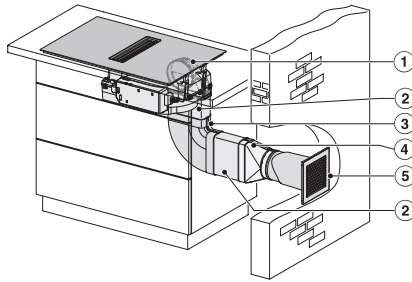


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air - drawing

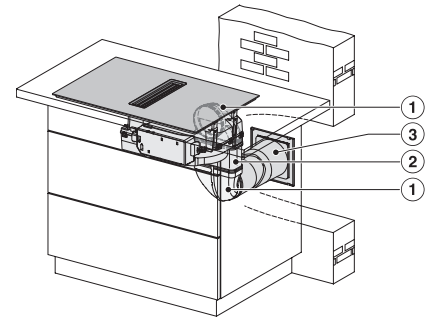


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air - drawing

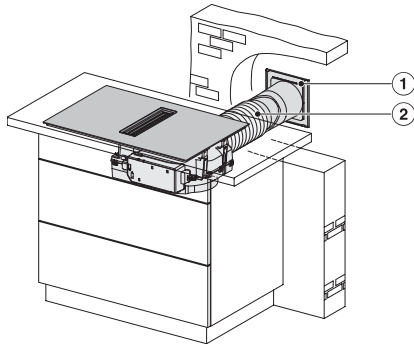

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air - drawing

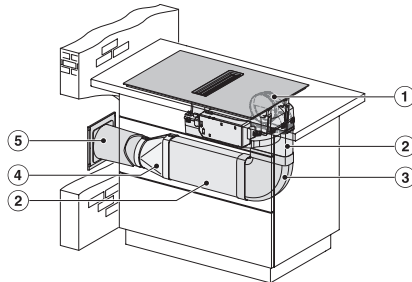

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air - drawing

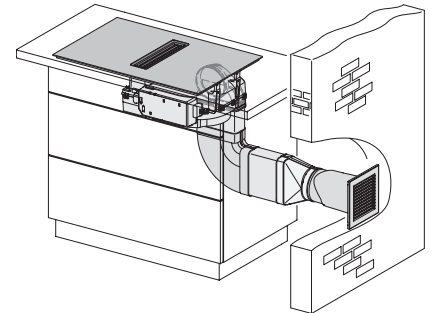

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)